

TYÖMAAN ALAKESKUS TAKP 63BK


Tukeva rakenne - Alumiinia ja kuumasinkittyä terästä
- kestää vaativat työmaaolosuhteet.



Keskuksen mitoitusvirta I_n 63 A
Keskuksen mitoitusjännite U_n 400V (50 Hz)
Lyhytaikainen mitoituskestovirta I_{cw} 6kA
Liitettävissä oleva teho yhteensä 40 kW
Koteloitiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Mitat (KxLxS) 1100x600x400mm
Paino n.38kg


Suojaovi lukittavissa riippulukolla.

A-tyyppin vikavirtasuojaus 16A pistorasioilla 30mA ja
muilla pistorasioilla 500mA.



Syöttö voidaan liittää:
Kaapelilla Al/Cu liittimiin
ja vaihtoehtoisesti jatkojohdolla
63A vastakkeeseen

TYYPPI	EAN numero (SSTL numero lihavoitu)	Liittäminen sähköverkkoon	Pistorasiat (kpl)			
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h		
			16A	32A	63A	
TAKP 63BK	64100 34 344 22 5	50mm ² Al/Cu liittimet tai kojevastake 63A	3	2	3	1

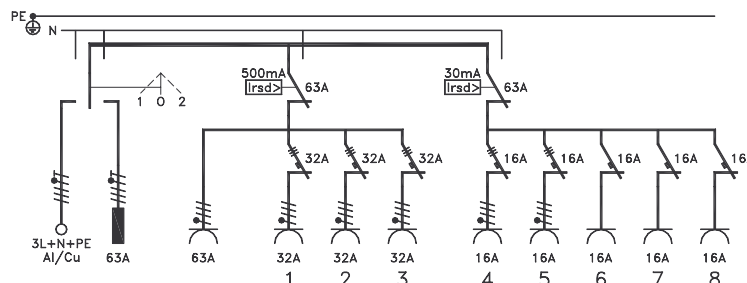

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut
eurooppalaisen standardin EN 60439-4 mukaan SGS Fimko Oy.