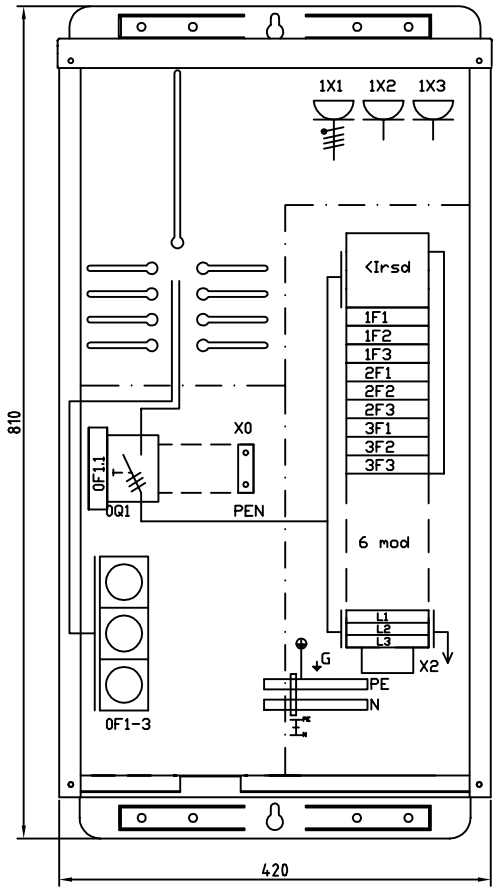

KESKUKSEN SYVYYS 180 mm

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE JÄNNITETTÄ MITTARILTA

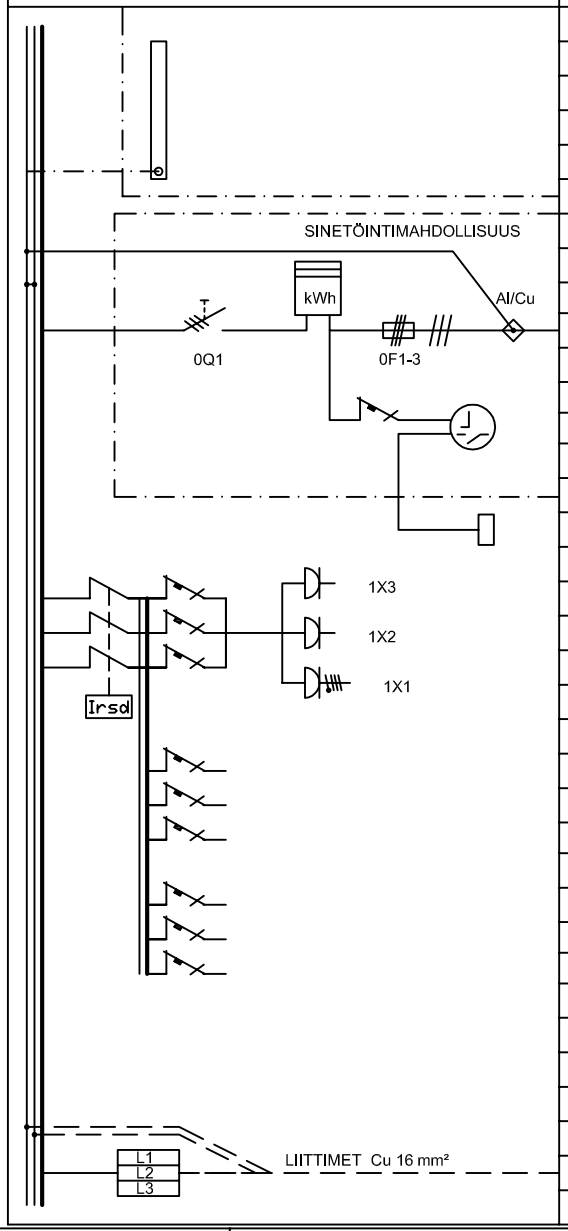

KESKUS	NRO	NIMITYS	A / A	kW	mm²
		PÄÄMAADOITUSKISKO			
		KESKUKSEN ULKOPUOLELLA			
		SYÖTTÖLIITTIMET Al / Cu 35 mm²			
		PÄÄKYTKIN JA PÄÄVAROKKEET	/63A		
		KESKUKSESSA TILAVARAUS YLIJÄNNITESUOJALLE			
	0F1.1	TARIFFIN OHJAUS	B6		
		KELLOKYTKIN			
	X2	OHJAUSRIVILIITTIMET			
	1F1	PISTORASIA 1x16A+N+PE	C16		
	1F2	PISTORASIA 1x16A+N+PE	C16		
	1F3	PISTORASIA 3x16A+N+PE	C16		
		VIKAVIRTASUOJA 40A 30mA			
	2F1		C16		
	2F2		C16		
	2F3		C16		
	3F1		B10		
	3F2		B10		
	3F3		B10		
	L, N, PE				

VOHEK

Tyyppi LUJA M250P.6
SstI 3434702
U_n 400V 50Hz EN 61439-3
I_n 50A IP 34 No 210 0001
MADE IN FINLAND

FI CE

HUOM! Kytkentämuutos vikavirrassa, 12.2.2014

Rakennuskohde	Sähkönumero 3434702	Tyyppi LUJA M250P.6	Piirrustusnimi:	Kokoonpanokuva
	EN 61 439 - 3	Suojaus sähköiskuilta Suojausluokka 1	Piirrustusnumero:	3434702B
	Nimellisjännite Un = Ui 400 V	Kotelointiluokka IP 34		
	Nimellistaajuus 50 Hz	Jakelujärjestelmä TN-	Piirt.	tn / 30.4.2010
	Nimellisvirta In 50 A	EMC-käyttöympäristö A ja B	Muut.	tr / 12.1.2014
	Oikosulunkestävyys Icw <10 kA	Paino 19,5kg Mitat 810 x 420 x 180 mm	Pvm.	

VOHEK