




PJX 00010CW

Keskuksen mitoitusvirta	InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 6kA 1s
Tasotuskerroin	0,7
Kotelointiluokka	IP44
Iskunkestävyys	IK09
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristöt	A ja B
Suojakatkaisijat	C-käyrä
Vikavirtasuojia	A- tyyppi
Mitat (kxlxs)	1010x410x280mm
Paino	n.26kg

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	PISTORASIAAT (kpl)			VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h 16A	32A		
PJX 00010CW	34 345 05	2x95mm ² Al/Cu	10	-	-	10	-

Asennustavat, tilattava erikseen.

PJX maajalusta	34 345 10	toimitetaan erikseen
PJX seinäasennus	34 345 11	asennetaan tehtaalla
PJX tasopinta	34 345 12	asennetaan tehtaalla

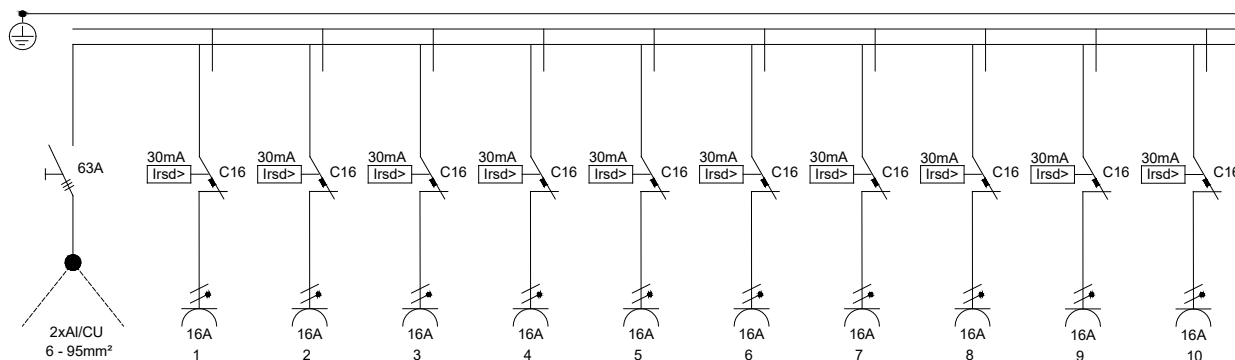

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - pistorasiaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.