


# VOIMA 0043



|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Keskuksen mitoitusvirta          | <b>InA 80A</b>            |
| Keskuksen mitoitusjännite        | <b>Un 400V (50Hz)</b>     |
| Mitoituseristysjännite           | <b>Ui=Un</b>              |
| Lyhytaikainen mitoituskestovirta | <b>Icw 6kA 1s</b>         |
| Tasotuskerroin                   | <b>0,7</b>                |
| Kotelointiluokka                 | <b>IP44</b>               |
| Iskunkestävyys                   | <b>IK08</b>               |
| Suojausluokka                    | <b>I (suojamaadoitus)</b> |
| Jakelujärjestelmä                | <b>TN-S</b>               |
| EMC käyttöympäristöt             | <b>A ja B</b>             |
| Suojakatkaisijat                 | <b>C-käyrä</b>            |
| Vikavirtasuoja                   | <b>A- tyyppi</b>          |
| Paino                            | <b>n.13kg</b>             |
| Kansien väri                     | <b>RAL 7032</b>           |

| TYYPPI                | SÄHKÖNUMERO      | LIITTÄMINEN<br>SÄHKÖVERKKOON | PISTORASIAT (kpl)   |                    |     |   | VVS<br>30mA<br>(kpl) | Varatila<br>modulia<br>(kpl) |
|-----------------------|------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----|---|----------------------|------------------------------|
|                       |                  |                              | Suko<br>230V<br>16A | CEE 5-nap. 400V/6h |     |   |                      |                              |
|                       |                  |                              | 16A                 | 32A                | 63A |   |                      |                              |
| <b>VOIMA 0043</b>     | <b>34 346 48</b> | 2x95mm <sup>2</sup> Al/Cu    | 3                   | 4                  | -   | - | 4                    | 0                            |
| <b>SUOJAKATTO</b>     | <b>34 346 47</b> | Lisävaruste ulkoasennukseen  |                     |                    |     |   |                      |                              |
| <b>VOIMA 0043 RST</b> | <b>34 345 48</b> | 2x95mm <sup>2</sup> Al/Cu    | 3                   | 4                  | -   | - | 4                    | 0                            |
| <b>SUOJAKATTO RST</b> | <b>34 345 47</b> | Lisävaruste ulkoasennukseen  |                     |                    |     |   |                      |                              |

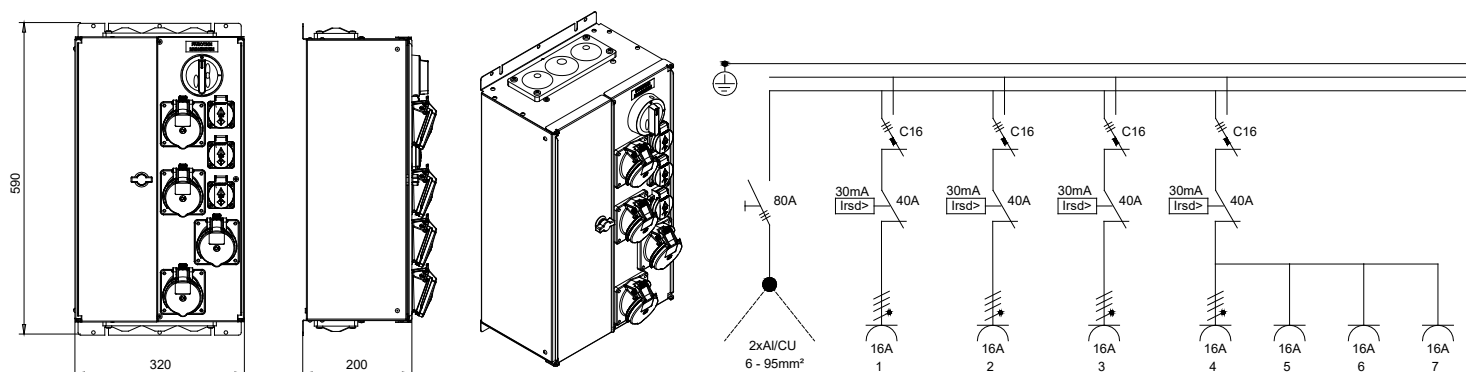

## TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - pistorasiakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.