




TPK 1000C24

Keskuksen mitoitusvirta	InA 1000A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 22kA 1s
Tasotuskerroin	0,6
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-C-S
EMC käyttöympäristö	A ja B
Suojakatkaisijat	C-käyrä
Vikavirtasuojat	A-tyyppi
Mitat (KxLxS)	1700 x 1200 x 1000 mm
Paino	n.300kg
Kiskosto	1000A
Virtamuuntajat	1000/5A Ik0,2s 5VA

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	PISTORASIA (kpl)			KIINTEÄT LÄHDÖT			VIKAVIRTASUOJAT PISTORASIOILLA		
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h 16A	32A	63A	160A (00)	250A (2)	400A (2)	30mA	500mA
TPK 1000C24	34 344 34	5x240mm ² Al/Cu	3	1	1	-	2	-	4	1	-

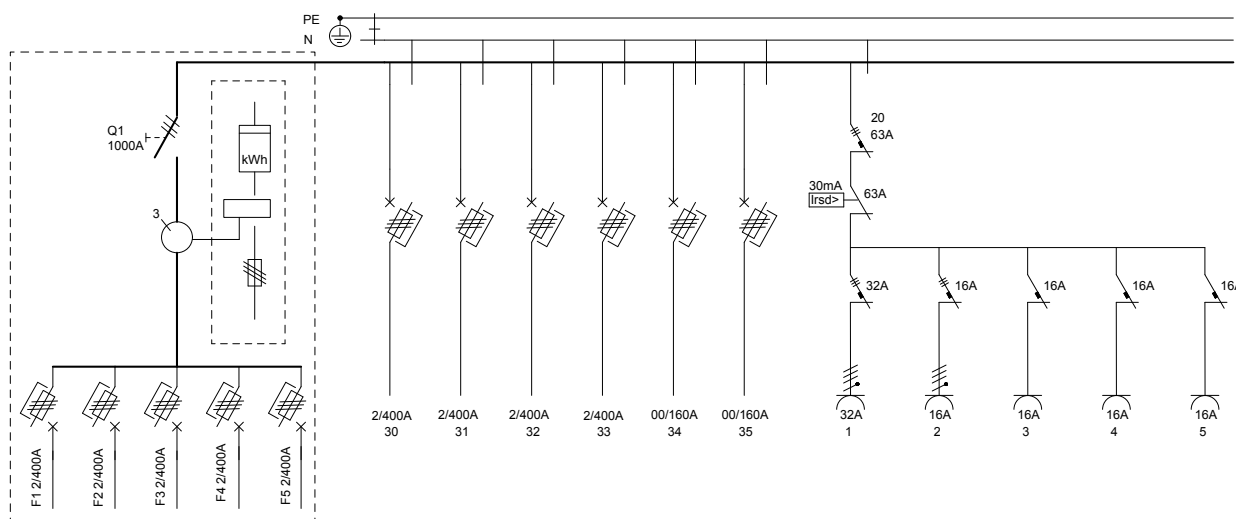

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.