

# VARMA

Tekniset tiedot:


- Nimellisvirta 50A
- Nimellisjännite 400V
- Kotelointiluokka IP 20C
- Vikavirtasuojat A-tyyppiä
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä
- Väri valkoinen RAL 9003, struktuurimaali

Asennusmitat:


- Rungon leveys 550mm
- Upotussyvyys 94mm
- Kehyksen korkeus:  
B-runko: 904mm  
C-runko: 1322mm

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	SAP KOODI	Liittäminen	InA	Automaatit		Vikavirrat 4-nap. 40A	Varatila (kpl)	Paino (kg)	Runko
					C10	C16				
<b>Mittauskeskukset uppo/pinta</b>										
VARMA M250X.33-3B	33 00 120	ASD353	Al/Cu 50mm <sup>2</sup>	50	12	21	3	12	32	B
VARMA M250X.33-3C	33 00 121	ASD354		50	12	21	3	75	38	C
VARMA M250IT.33-3C	33 00 122	ASD355		50	12	21	3	12	38	C
<b>IT keskusten kytkentärimat HUOM! tilattava erikseen</b>										
VARMA KytKentärima	33 00 162	ASD364	14 x Lexcom	18,3 x 17,5mm						
VARMA KytKentärima	33 00 163	ASD365	14 x Keystone	15 x 20mm						
VARMA KytKentärima	33 00 164	ASD366	14 x AMP	15 x 19,3mm						


VARMA M250X.33-

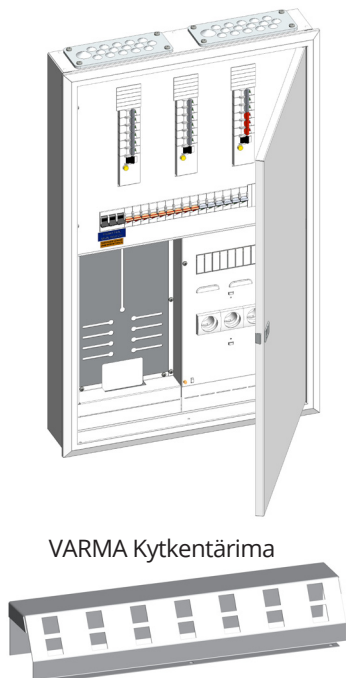

VARMA M250X.33-3C

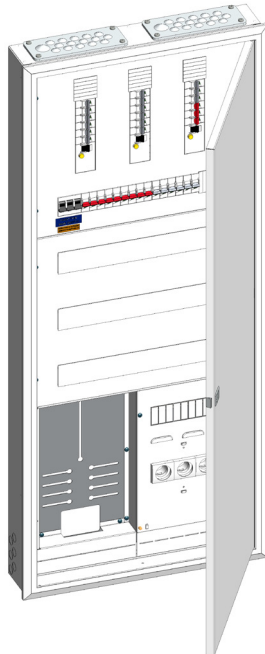

VARMA M250IT.33-3C

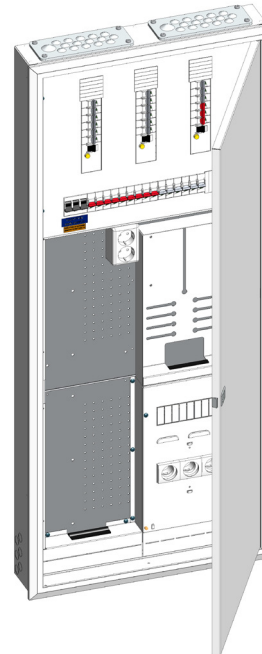

## TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - sisäkeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.