


# TAKP 125B

## YLEISTIETOA

- koteloitu (IP44) rakenne
- Suojausluokka I (suojamaadoitus)
- Jakelujärjestelmä TN
- Keskuksen mitoitusvirta  $I_n$  125A
- Keskuksen mitoitusjännite  $U_n$  400V (50 Hz)
- Mitoituseristysjännite  $U_i=U_n$
- Lyhytaikainen mitoituskestovirta  $I_{cw}$  6kA 1s
- Liitettävissä oleva teho 75kW
- Tasoituskerroin  $k=0,7$
- EMC käyttöympäristö A ja B
- Helposti siirrettävissä, paino ainoastaan n.60kg
- A-typin vikavirtasuojaus, 16A pistorasioilla 30mA ja muilla pistorasioilla 500mA
- Sähkönumero **34 344 21**

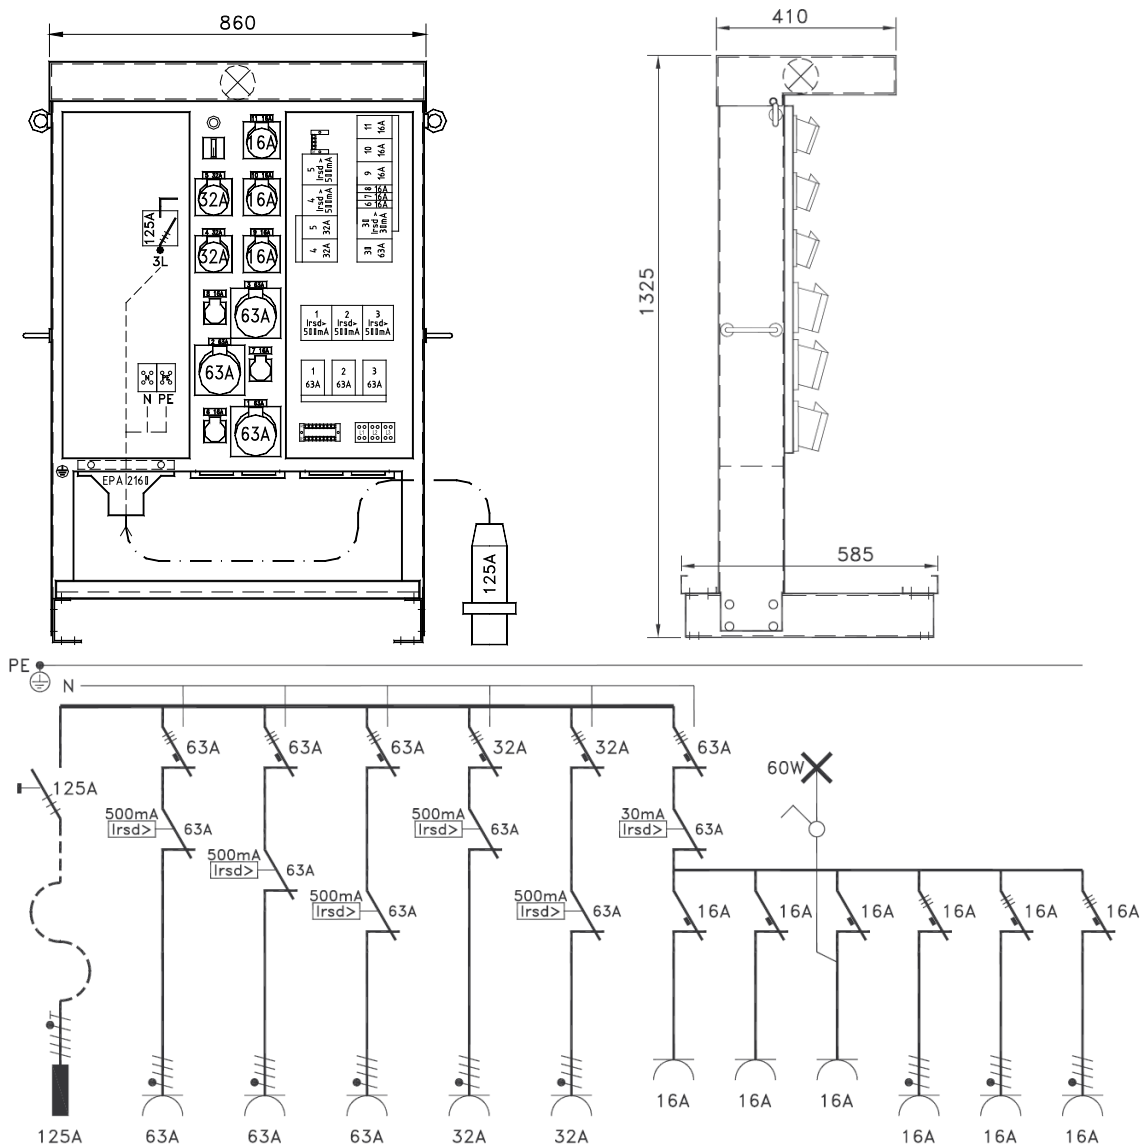

## TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.