
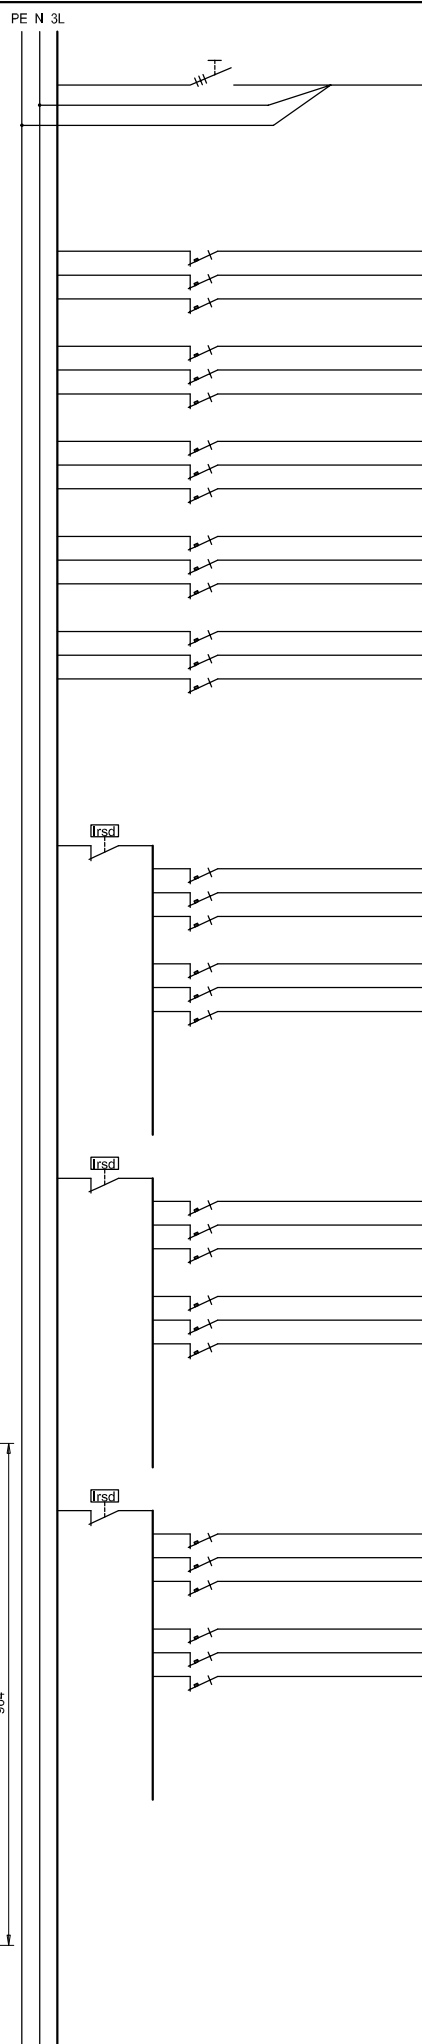
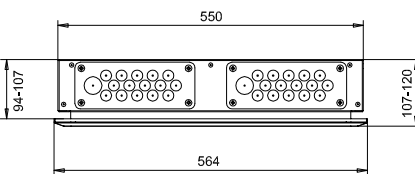
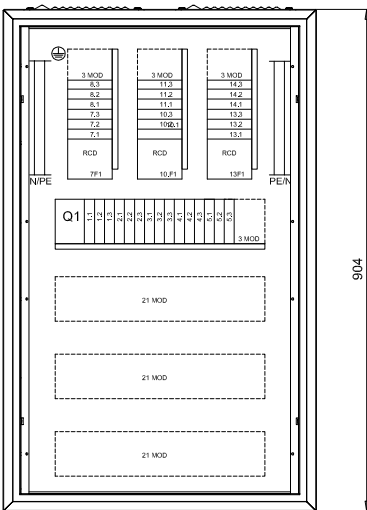



VARMA RYHMÄKESKUS	
Sähkönumero 33 00 102	
Tyyppi VARMA R050X.33-3B	
EN 61 439-3	
Keskuksen mitoitusjännite $U_n = U_i$ 400 V	
Nimellistaajuus 50 Hz	
Keskuksen mitoitusvirta $I_n A$ 50 A	
Oikosulunkestävyys $I_{cw} < 10$ kA 1s	
Suojaus sähköiskuilta Suojausluokka I	
Kotelointiluokka IP20C	
Jakelujärjestelmä TN-	
EMC-käyttöympäristö A ja B	
Paino 26 kg Mitat 904x564x120	
Nimellinen tasoituskerroin:	
Pääpiirien lukumäärä	4-5 0,7
	6-9 0,6
	10- 0,5

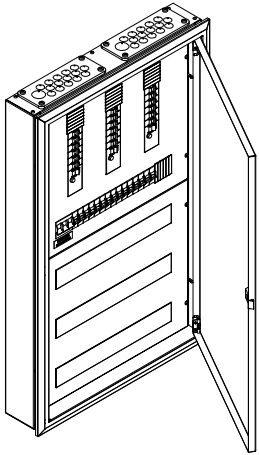

Numero	Nimitys	A/A	mm ²
Q1	Pääkytkin	63A	
1.1		C10	
1.2		C10	
1.3		C10	
2.1		C10	
2.2		C10	
2.3		C10	
3.1		C10	
3.2		C10	
3.3		C10	
4.1		C16	
4.2		C16	
4.3		C16	
5.1		C16	
5.2		C16	
5.3		C16	
6.1			
6.2			
6.3			
7F1	Vikavirtasuojakytkin 4x40A / 30mA		
7.1		C16	
7.2		C16	
7.3		C16	
8.1		C16	
8.2		C16	
8.3		C16	
9.1			
9.2			
9.3			
10F1	Vikavirtasuojakytkin 4x40A / 30mA		
10.1		C16	
10.2		C16	
10.3		C16	
11.1		C16	
11.2		C16	
11.3		C16	
12.1			
12.2			
12.3			
13F1	Vikavirtasuojakytkin 4x40A / 30mA		
13.1		C10	
13.2		C10	
13.3		C10	
14.1		C16	
14.2		C16	
14.3		C16	
15.1			
15.2			
15.3			