

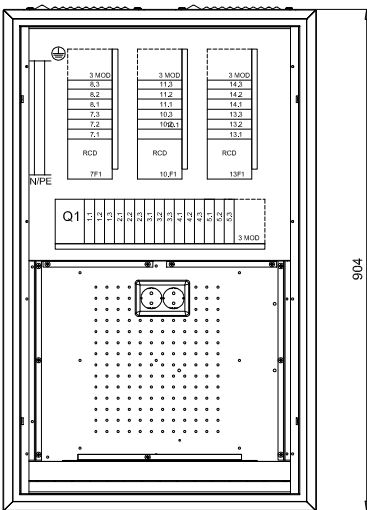



VARMA RYHMÄKESKUS		
Sähkönumero 33 00 103		
Tyyppi VARMA R050IT.33-3B		
EN 61 439-3		
Keskuksen mitoitusjännite $U_n = U_i$ 400 V		
Nimellistaajuus 50 Hz		
Keskuksen mitoitusvirta $I_n$ 50 A		
Oikosulunkestävyys $I_{cw} < 10$ kA 1s		
Suojaus sähköiskuilta Suojausluokka I		
Koteloitiluokka IP20C		
Jakelujärjestelmä TN-		
EMC-käyttöympäristö A ja B		
Paino 26 kg Mitat 904x564x120		
Nimellinen tasoituskerroin:		
Pääpiirien lukumäärä	4-5	0,7
	6-9	0,6
	10-	0,5

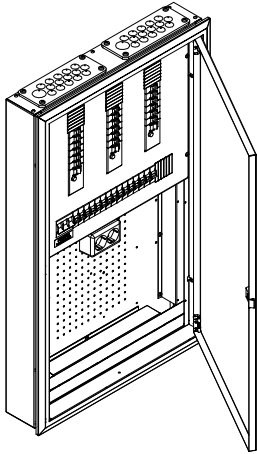

PE N 3L

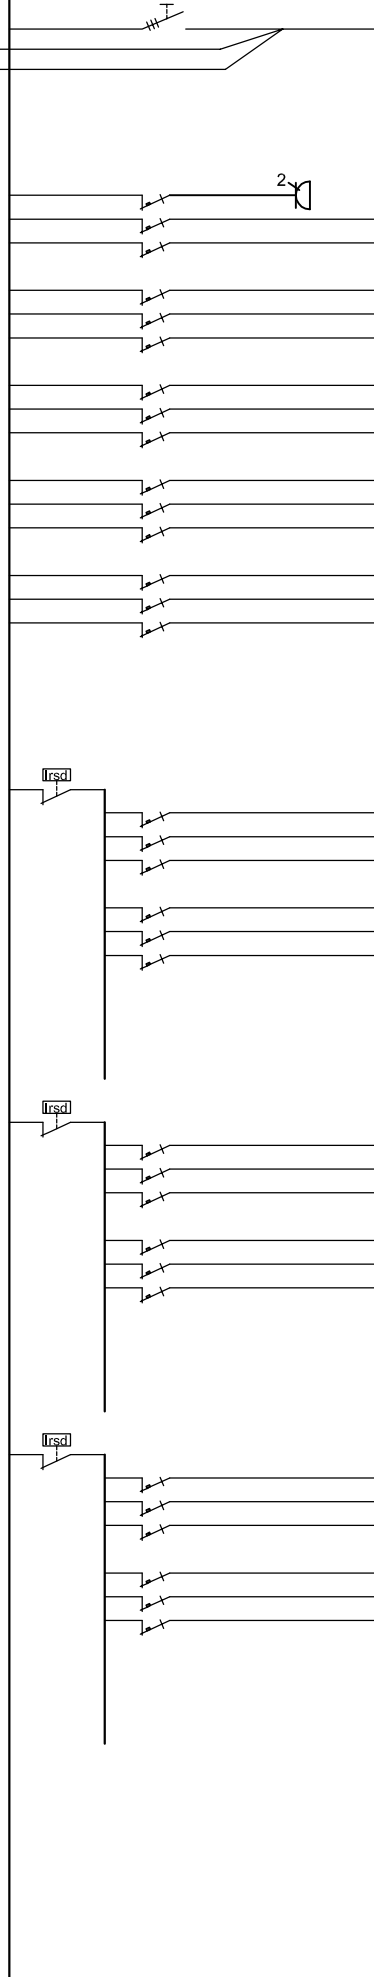

Numero	Nimitys	A/A	mm <sup>2</sup>
Q1	Pääkytkin	63A	
1.1	Pistorasia keskuksessa	C10	
1.2		C10	
1.3		C10	
2.1		C10	
2.2		C10	
2.3		C10	
3.1		C10	
3.2		C10	
3.3		C10	
4.1		C16	
4.2		C16	
4.3		C16	
5.1		C16	
5.2		C16	
5.3		C16	
6.1			
6.2			
6.3			
7F1	Vikavirtasuojakytkin 4x40A / 30mA		
7.1		C16	
7.2		C16	
7.3		C16	
8.1		C16	
8.2		C16	
8.3		C16	
9.1			
9.2			
9.3			
10F1	Vikavirtasuojakytkin 4x40A / 30mA		
10.1		C16	
10.2		C16	
10.3		C16	
11.1		C16	
11.2		C16	
11.3		C16	
12.1			
12.2			
12.3			
13F1	Vikavirtasuojakytkin 4x40A / 30mA		
13.1		C10	
13.2		C10	
13.3		C10	
14.1		C16	
14.2		C16	
14.3		C16	
15.1			
15.2			
15.3			

