


TAKP MINI




Keskuksen mitoitusvirta	InA 16/32A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 6kA 1s
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
Suojakatkaisijat	C-käyrä
Vikavirtasuoja	A-tyyppi
Mitat (KxLxS)	310 x 270 x 110 mm
Paino	n.2.8kg

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen sähköverkkoon	InA	PISTORASIAAT (kpl)			VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)
				Suko 230V	CEE 5-nap. 400V/6h			
				16A	16A	32A		
Kotelon mitat (KxLxS) 310x270x110								
MINI 16.024	34 344 70	16A kojevastake	16	4	2	-	1	7
MINI 32.024	34 344 71	32A kojevastake	32	4	2	-	1	1
MINI 32.114	34 344 72	32A kojevastake	32	4	1	1	1	1

TAKP MINI 32.024

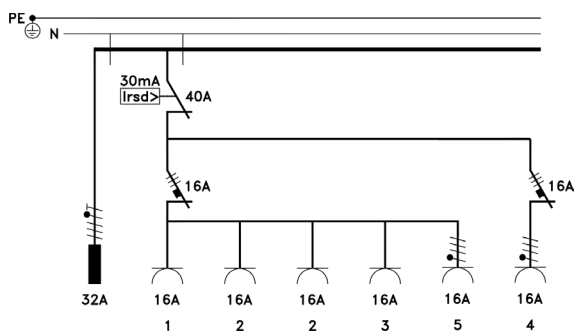

TAKP MINI 32.114

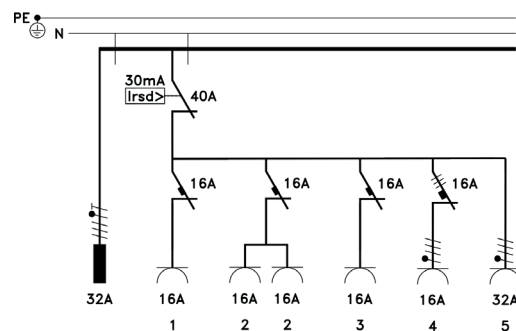

TAKP MINI 16.024

