

PJX 00010CW




Keskuksen mitoitusvirta	InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 6kA 1s
Tasoituserroin	0,7
Kotelointiluokka	IP44
Iskunkestävyys	IK09
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristöt	A ja B
Suojakatkaisijat	C-käyrä
Vikavirtasuoja	A- tyyppi
Mitat (kxlxs)	1010x410x280mm
Paino	n.26kg

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	PISTORASIAT (kpl)			VVS 30mA (kpl)	Varitila moduulia (kpl)	
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h				
				16A	32A	63A		
PJX 00010CW	34 345 05	2x95mm ² Al/Cu	10	-	-	-	10	-

Asennustavat, tilattava erikseen.

PJX maajalusta	34 345 10	toimitetaan erikseen
PJX seinäasennus	34 345 11	asennetaan tehtaalla
PJX tasopinta	34 345 12	asennetaan tehtaalla
PJX siirrettävä jalusta	34 345 13	asennetaan tehtaalla

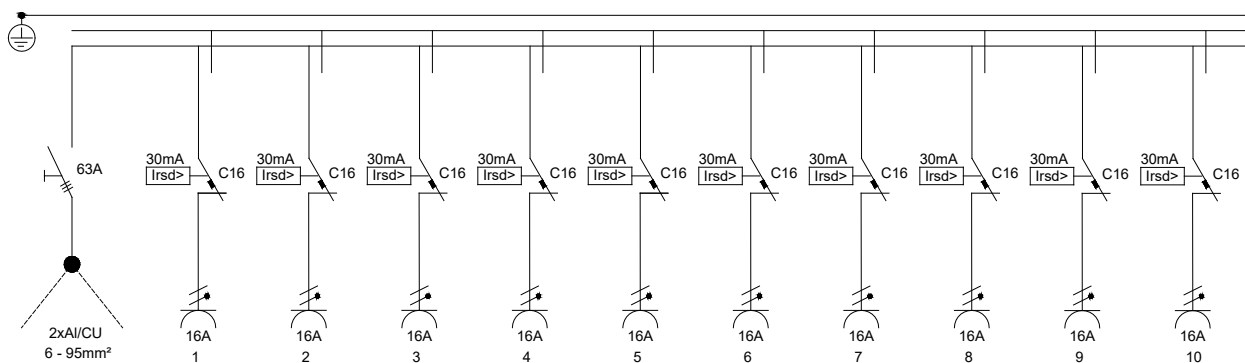

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

PJX - pistorasiajakokaapit on valmistettu eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan.

CE
EN 61439-3

