




## PJX 00010CW

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Keskuksen mitoitusvirta          | <b>InA 63A</b>            |
| Keskuksen mitoitusjännite        | <b>Un 400V (50Hz)</b>     |
| Mitoituseristysjännite           | <b>Ui=Un</b>              |
| Lyhytaikainen mitoituskestovirta | <b>Icw 6kA 1s</b>         |
| Tasotuskerroin                   | <b>0,7</b>                |
| Kotelointiluokka                 | <b>IP44</b>               |
| Iskunkestävyys                   | <b>IK09</b>               |
| Suojausluokka                    | <b>I (suojamaadoitus)</b> |
| Jakelujärjestelmä                | <b>TN-S</b>               |
| EMC käyttöympäristöt             | <b>A ja B</b>             |
| Suojatkaisijat                   | <b>C-käyrä</b>            |
| Vikavirtasuojia                  | <b>A- tyyppi</b>          |
| Mitat (kxlxs)                    | <b>1010x410x280mm</b>     |
| Paino                            | <b>n.26kg</b>             |

| TYYPPI      | SÄHKÖNUMERO | LIITTÄMINEN<br>SÄHKÖVERKKOON | PISTORASIAAT (kpl)  |                           |     | VVS<br>30mA<br>(kpl) | Varatila<br>moduulia<br>(kpl) |
|-------------|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|-----|----------------------|-------------------------------|
|             |             |                              | Suko<br>230V<br>16A | CEE 5-nap. 400V/6h<br>16A | 32A |                      |                               |
| PJX 00010CW | 34 345 05   | 2x95mm <sup>2</sup> Al/Cu    | 10                  | -                         | -   | 10                   | -                             |

**Asennustavat, tilattava erikseen.**

|                  |           |                      |
|------------------|-----------|----------------------|
| PJX maajalusta   | 34 345 10 | toimitetaan erikseen |
| PJX seinäasennus | 34 345 11 | asennetaan tehtaalla |
| PJX tasopinta    | 34 345 12 | asennetaan tehtaalla |

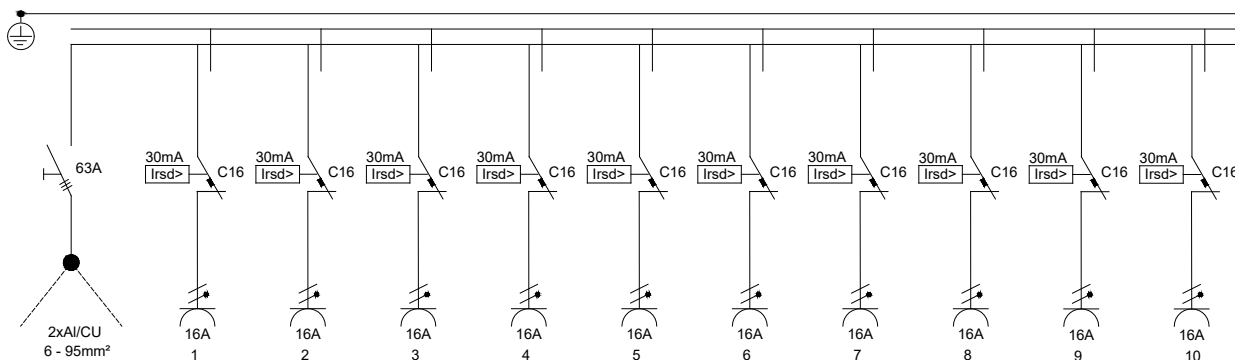

### TESTATTUA TURVALLISUUTTA

PJX – pistorasiajakokaappi on valmistettu eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan.