


TAKP 63.KK

Keskuksen mitoitusvirta	InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 6kA 1s
Tasotuskerroin	0,7
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristö	A ja B
Suojakatkaisijat	C-käyrä
Vikavirtasuojat	A-tyyppi
Mitat (KxLxS)	620 x 500 x 340 mm
Paino	n.16kg



TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen sähköverkkoon	Pistorasiat (kpl)			Vikavirtasuojat pistorasioilla		
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h 16A	CEE 5-nap. 400V/6h 32A	CEE 5-nap. 400V/6h 63A	30mA	500mA
TAKP 63.KK	34 344 27	2x95mm ² Al/Cu liittimet	6	2	1	0	5	0

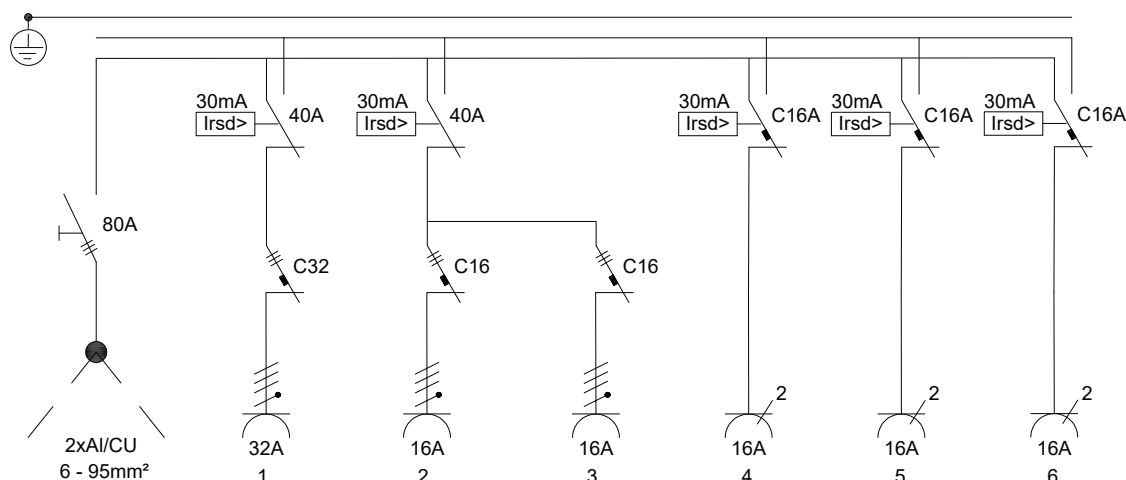

TESTATTUA TURVALLISUUTTA